



CS 3099 Ultra

ENSAMBLADORA NUMERICA

Permite memorizar los parametros de ensamblado de sus molduras en
MADERA, PLASTICO, MDF, LDF
asegurando siempre la misma regularidad en su produccion y sus parametros
de engrapado para una calidad profesional.



TOMANDO EN CUENTA :

- EL ANCHO DE LAS MOLDURAS, EL TAMANO DEL ENVASE,**
- LAS VARIAS POSICIONES DE ENGRAPADO (MAX 6 POR ANGULO)**
- EL NUMERO DE GRAPAS POR ANGULO**
- EL TIPO DE PENSADOR VERTICAL QUE DEBE USAR**
- LA NECESIDAD O NO DE UNA ESCUADRA ESPACIADORA**
- PARA EL ENSAMBLADO DE MOLDURAS PEQUENAS**
- LA REFERENCIA DE LA MOLDURA**

SISTEMA ULTRA :

- SISTEMA DE DIENTES MECANICAS DE DOBLE ACCION**
- UBICACION OPTIMA DEL ANGULO PARA UN ENSAMBLAJE DE ALTA CALIDAD**
- ALTA VELOCIDAD DE TRABAJO**
- CONTROL UNICO DE LA PRESION DE COLOCACION DE GRAPAS**
- CONTABILIZACION DE LAS GRAPAS PUESTAS**

La capacidad de memorizacion depende del numero de posiciones de engrapado:

- *Maximo de 1500 referencias con una posicion de engrapado*
- *Maximo de 1000 referencias con 3 posiciones de engrapado*
- *Maximo de 670 referencias con 6 posiciones de engrapado*
- *En la pantalla se indica lo que queda de memoria libre*

La cassese 3099 ultra es facil de utilizar:

- *3 funciones en modo manual*
- *1 funcion en modo automatico para grande produccion*

Para fabricar marcos de 6 o 8 lados, la ensambladora cs 3099 ultra se regula automaticamente sin ningun ajuste para recibir las escuadras de 30° y 22,5° (en opcion)

E Cassese[®]

Para un mundo de calidad


Sede Social :

Zone Industrielle-77390 - Verneuil l'Etang-Francia
Tel : +33.1.64.42.49.71/72 Fax : +33.1.64.42.58.94
Web : www.cassese.com e-Mail : Cassese.xp@cassese.com

GRAPAS PARA LA CS 3099 ULTRA

GRAPA CS. PATENTE CASSESE N° 7522814

PARA MADERA NORMAL O BLANDA (7 TAMANOS)

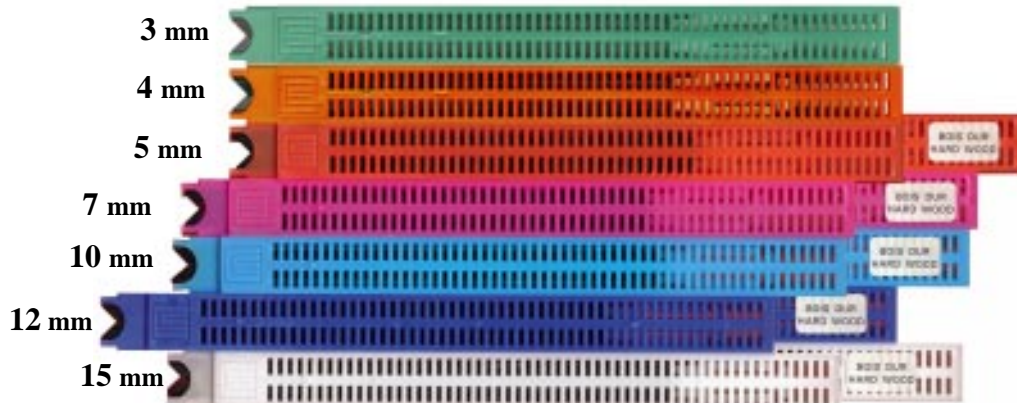


PARA MADERA DURA (5 TAMANOS)

Ahora nueva generacion de grapas permitiendo ensamblados perfectos en maderas muy duras como el roble

MDF, HAYA, MOABI, TAUARI, NIANGON

Las grapas especiales cassese que sea para madera blanda o dura son acondicionadas en cargadores de unas 275 unidades . lo que permite cambios muy rapidos. la resistencia de dichas grapas es tal que no se necesita pegar a las molduras para marcos de tamaño pequeño.



Identificacion facil con el logo cassese en relieve

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Ancho minimo de la moldura : 3 mm
- Largo minimo de la moldura : 130 mm
- Dimensiones minimas de un marco : 85 x 85 mm
- Tamano de las grapas en cargadores de 275 u : 3 - 4 - 5 - 7 - 10 - 12 - 15 mm
- Dos tipos de grapas : para madera normal y madera dura
- Peso de la cs 3099 : 100 kg
- Dimensiones : ancho 48 cm x prof 44 cm x alto 114 cm
- Energia : Electrica 110 - 220 - 380 V mono 50 / 60 hz Potencia: 500 w
- Neumatica aire comprimido 6 / 7 bar/kg Consumo 5 litros/ciclo
- Reductor de presion y manometro, alimentacion por tubo flexible diam int 8mm

OPCIONES

- Mesa rotativa. (ref Z3074) / Prensador especial para muebles. (ref Z 2763)
- Escuadra para marcos de 6 lados. (Z3203) / Para 8 lados. (ref Z3204)
- Sistema de identificacion por codigo barra.
- Software de copia del fichero de una 3099 ultra a otra maquina del mismo modelo.